



**Korbtransport
Bandtransport**

**Geräte-
spülmaschinen**

Jemi **Simply
built to last**
Gewerbliche Spül-
und Kochtechnik



power
is the
key

Jemi Simply
built to last

Simply built to last

Einfach für die Ewigkeit gebaut

Führend in der Herstellung von Geschirrspülmaschinen und Großkochgeräte für die Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

Internationale Anerkennung Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Branche.

- ✓ Hochwertige und zuverlässige Geräte.
- ✓ Europaweites Vertriebsnetz.
- ✓ Europaweiter Kundendienst mit rascher und effizienter Betreuung.

Korbtransport

Bandtransport

Lösungen nach Maß und für jede Art von zuspülenden Elementen.

Durchgehendes, gleichmäßiges Spülen von Geschirr in großen Mengen, schnell und effizient, das ein hervorragendes Ergebniss gewährleistet.



Geräte-

spülmaschinen

Großes Fassungsvermögen und optimale Leistung für die schwierigste Reinigung aller Küchenutensilien, Küchenaccessoires und Töpfe.





Hervorragende Ergebnisse

Höchste Reinheit und perfekte Hygiene des Spülgutes.




Spüleistung

Perfekte Spülergebnisse auch bei stark verschmutztem Spülgut.

Design und Technologie

Technik mit Konzept

Die elektromechanischen Komponenten gewährleisten eine zuverlässige und servicefreundliche Handhabung.

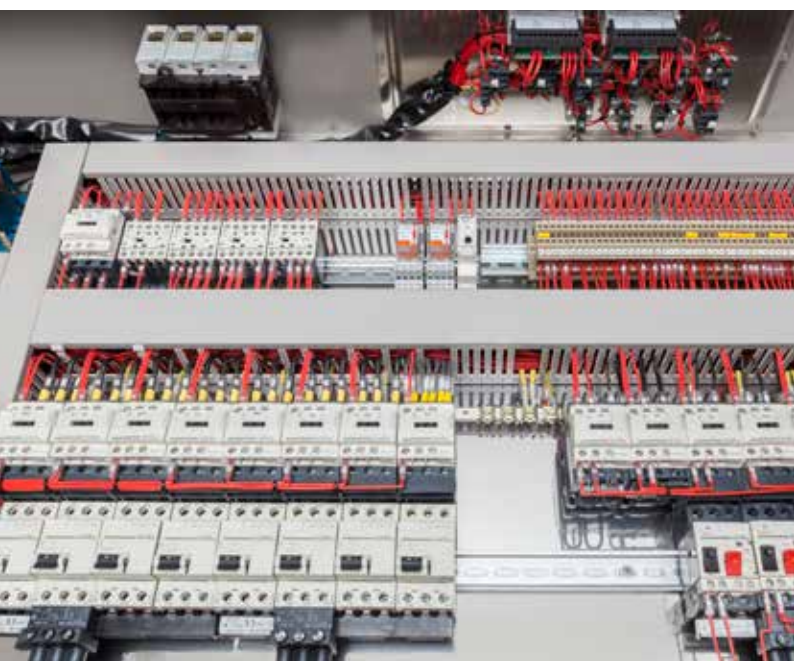

Reinigung der Maschine

Die Filterelemente der Maschine sind leicht abnehmbar, ohne Verwendung von Werkzeugen. Abgerundete Ecken im fugenlosen Tank zur Vermeidung von Ablagerungen.





Service und Kundendienst

Unsere Spülmaschinen sind für Service- oder Einstellarbeiten von vorne leicht zugänglich.



Funktionsweise und Bedienung

Übersichtliche und Bedienerfreundliche Handhabung.

Robustheit und Haltbarkeit

Ein spezieller struktureller Aufbau für jedes Modul aus rostfreiem Stahl mit Materialstärke von 1,5 bis 3 mm sorgt langfristig für eine außergewöhnliche Robustheit.



Vielseitigkeit

Eine breite Produktpalette an Modellen bietet Lösungen für alle Betriebsprozesse unserer Kunden.









Korbtransportspülmaschinen



Bandspülmaschinen



Tunnel Spülmaschinen



Transport

Korbschubsystem mit gleichmäßiger Vorbewegung um alle Spülutensilien konstant und perfekt zu reinigen.



Band

Bandsystem in ständiger Bewegung. Die Küchenutensilien werden direkt auf das Band gelegt. Verschiedene Typen von Bändern, angepasst an alle Wascherfordernisse (Teller, Tablett, Catering, Kästen, GN-Behälter).

NEU:
Wascharme aus
Edelstahl
Optional

Technologie



SD Smart Detector

Automatische Erkennung des Geschirrs für eine präzise Klarspülung. Aktivierung des Klarspülens genau dann, wenn sich der Korb im Klarspülbereich befindet.

ER Eco-Rinse

Effiziente dreifache Klarspülung, oben, unten und seitlich, mit einer Reichweite von 360°. Umfasst ein ECO-Klar-Vorspülen, mit dem durch optimale Nutzung 33 % beim Wasserverbrauch eingespart werden, was eine perfekte Klarspülung garantiert.

WE Waterfall-Effect

Automatisches System der Wasserreinigung mit Hilfe des Kaskadeneffekts. Das Wasser fließt durch die verschiedenen Module der Maschine vom Klarspülbereich bis zum Vorspülbereich, wo es abfließt.

LHS Lateral Hidro Stream *Opzionale*

System von seitlichen Spülarmen, um alle schwierig zuspülenden Stellen zu erreichen. Besonders geeignet für isothermische Tablett, Schultablett und Küchenutensilien.

EA EPS Advance *Opzionale*

System zur Kondensation der Dämpfe, die während des Spülens anfallen, bei Wiedergewinnung der Restwärme Dampfes die Vorerwärmung des Klarspülwassers. Geschätzte Einsparung 11 kW/h (25 %). Vorerwärmung bis 40° C

DHP Duo Heat Pump Effect *Opzionale*

Moderne und innovative Einrichtung zur Energierückgewinnung. Der während des Spülens erzeugte Dampf wird sehr effizient wiederverwendet, um das Klarspülwasser und die Trocknungsluft zu erwärmen, womit ein doppelter Effekt erzielt wird. Geschätzte Einsparung 21 kW/h (40 %). Vorerwärmung bis 65° C

Eigenschaften

Gehäuse aus rostfreiem Stahl 18/10, Qualität AISI 304 von 1,5 mm Materialstärke.
Unterbau aus rostfreiem Stahl AISI 304 von 3 mm Dicke.

Fugenlos gepresste Tanelemente mit abgerundeten Kanten, aus rostfreiem Stahl Qualität AISI 316. Kunststoffelemente aus dem Material Hostaform G, chemikalien- und wärmebeständig

**Elektromechanische
Steuerung der
Maschine**

Hochleistungs-Motorpumpen mit hydraulischer und akustischer Effektivität. Diagonale und vertikale Position für eine Komplettleerung beim Wasserabfluss



**Düsen für die
Wasserzerstäubung.
Komplettes und
ressourcensparendes
Klarspülen. Seitliche
Spülarme.**




LHS
**Seitliche
Spülarme.**
Optional

Abgerundete Oberflächen, leicht zugänglich für die Reinigung. Dreifaches Filtersystem, leicht abnehmbar, saubereres und besser geschütztes Spülen.



**Die elektrische
Schalttafel befindet
sich im oberen Teil,
um externe und hy-
draulische Schäden
zu verhindern.**

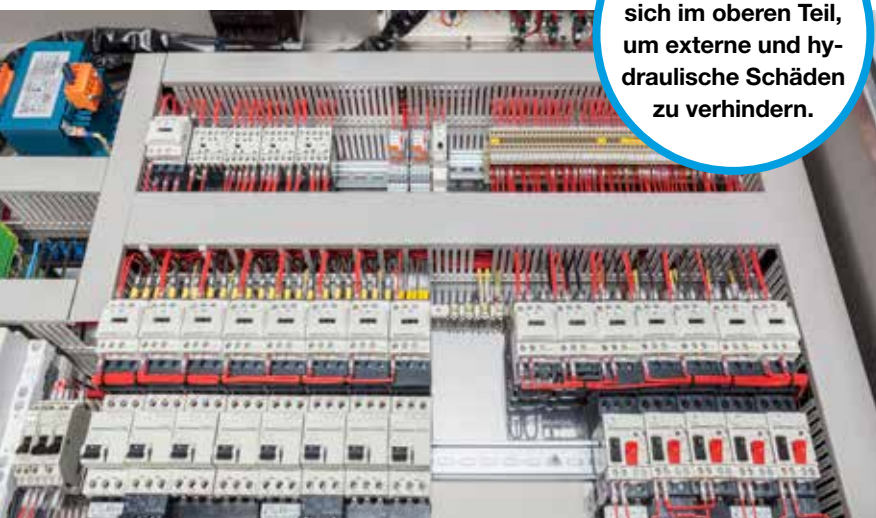

Intuitives und bedienerfreundliches Bedienfeld, Leuchtanzeigen, u.a. für die einzelnen Vorgänge, Digitalthermometer zur Temperatursteuerung, 2 Geschwindigkeiten.



Betrieb des Korbtransportes

Modell A-2980-T

**EPS
ADVANCE**
25%

**VORSPÜLZONE
+
KLARSPÜLZONE**

EPS Advance

System zur Kondensation von Dämpfen

Erwärmung Klarspülwasser 35 – 45° C

Energieeinsparung 11 kW/h

Vorhänge

Trennung zwischen Spülzonen

Wärmedämmung

Spritzschutz

SWF

SWF-Option im Eingabemodul

+300 mm lang

LHS

Seitenwascharme

Option zur seitlichen Wasserprojektion

Gesamtreichweite: 360°

Flächenfilter

Einfache Entnahme

Verhindert das Eindringen von festen Abfällen in den Tank

Vorspültank

40 – 45° C Wassertemperatur

Seifenwasser

Tankfilter

Motor zum Vorspülen
2 kW Leistung
34 m³/h Wasserdurchsatz

Waterfall-effect
Automatisches Reinigungssystem des Tanks
Kaskadeneffekt

Motor zum Spülen
2 kW Leistung
34 m³/h Wasserdurchsatz

Verfügbare Optionen:

LHS Seitenwascharme

SWF

Eco Rinse + TCV

WASCHZONE

KLARSPÜLUNGS-
ZONE

TROCKNUNGSZONE



Ventilatoren zum Trocknen

55 – 60° C Lufttemperatur
990 m3/h Luftdurchsatz

Trockenvorrichtung

Reichweite:

- Oben
- Unten (Optional)
- Seitlich (Optional)

Smart Detector

Klarspülung und Wasserverbrauch präzise und optimal

Düsen zum Klarspülen

Fächerförmige Zerstäubung des Wassers
Klarspülung aller zuspülenden Elemente

Antriebsmotor

2 Geschwindigkeiten
Sicherheitskupplung

Waschtank

55° C Wassertemperatur
Tankfilter

Frishwasserboiler für die Klarspülung

85° C Wassertemperatur
Entkalktes Wasser

Betrieb des Bandes

Modell C-5010-T ECO

Angewandte Technologie:

Eco-Rinse

Waterfall-Effect

LHS Seitenwascharme

Duo Heat Pump

Smart Detector

EINGANGSZONE

VORSPÜLZONE
+
KLARSPÜLZONE

WASCHZONE

Duo
Heat Pump
40%
ENERGIE-
EINSPARUNG

Duo Heat Pump

System zur Kondensation von Dämpfen Erwärmung:

- Klarspülwasser 60 – 65° C
 - Trocknungsluft 55 – 60° C
- Energieeinsparung 21 kW/h

Vorhänge

Trennung zwischen den zonen
Wärmedämmung Spritzschutz

Lateral Hidro Stream

Seitliches Einspritzen des Wassers
Gesamtreichweite: 360°
Speziell für isothermische
Tabletts

Flächenfilter

Einfache Entnahme
Verhindert das Eindringen von
festen Abfällen im Tank

Waschpumpe

2 kW Leistung
34 m³/h Wasserdurchsatz

Vorspültank

40 – 45° C Wassertemperatur
Seifenwasser
Tankfilter

Waterfall-effect

Automatisches Reini-
gungssystem des Tanks
Kaskadeneffekt

Waschtank

55° C Wassertemperatur
Tankfilter

Waschpumpe

2 kW Leistung
34 m³/h Wasserdurchsatz

ATC

Verfügbare Optionen:

SWF

ATC

Eco Rinse + TCV

Kippsystem zur Selbstreinigung für das Zulaufmodul, mit Filter für Abfälle.
Optional



ECO
KLARSPÜLZONE

TROCKNUNGSZONE

AUSGANGSZONE

o

Trockenvorrichtung

Reichweite:

- Oben
- Unten (Optional)
- Seitlich (Optional)

Endschalter am Bandende

Stopp des Antriebmotors, falls die gespülten Elemente nicht abgeladen werden

Antriebsmotor

2 Geschwindigkeiten
Sicherheitskupplung

ECO Rinse


Klarspülen und Wasserverbrauch präzise und optimal. Klar-Vorspülen + endgültiges Klarspülen, Einsparung 33% beim Wasserverbrauch.

Düsen zum Klarspülen
Fächerförmige Zerstäubung des Wassers
Klarspülung aller zuspülenden Elemente

Smart Detector

Automatische Erkennung der Körbe für ein präzises Klarspülen.

Frischwasserboiler für die Klarspülung
85° C Wassertemperatur
Entkalktes Wasser

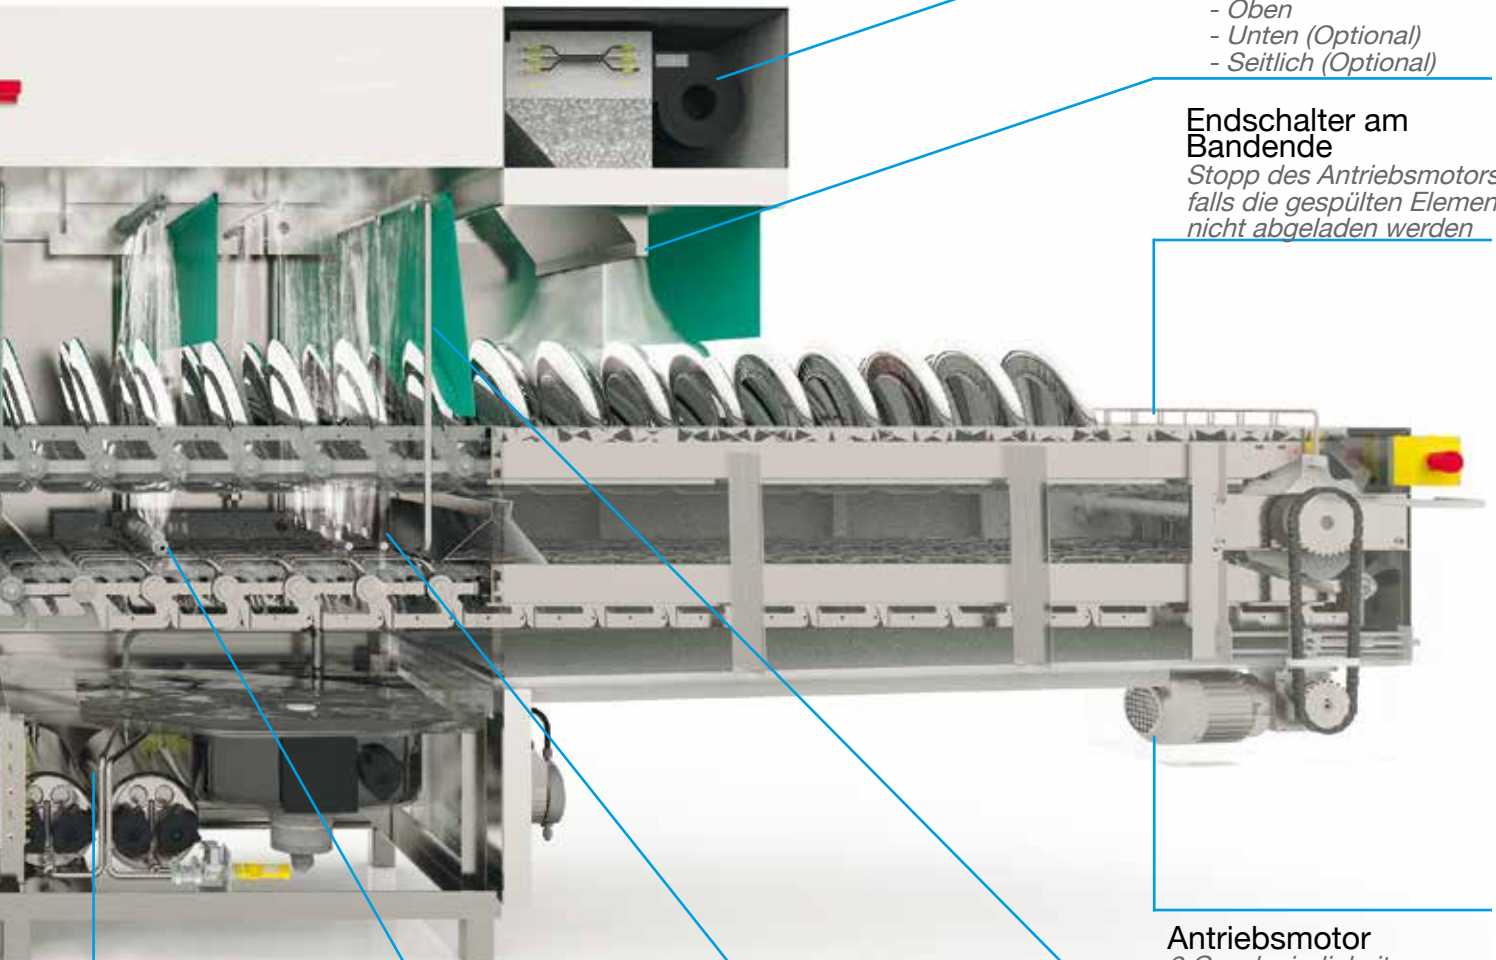

Modelle

A-1280

Spülen / Klarspülen

Geschwindigkeiten 1

Durchsatz pro Stunde 65 Körbe
1040 Teller

Einschubhöhe 420 mm

Leistung 25 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD LHS EA



A-1580-T

Spülen / Klarspülen / Trocknen

Geschwindigkeiten 1

Durchsatz pro Stunde 65 Körbe
1040 Teller

Einschubhöhe 420 mm

Leistung 31 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD LHS EA



A-1520

Spülen / Klarspülen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 85 - 170 Körbe
1360 - 2720 Teller

Einschubhöhe 420 mm

Leistung 30 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD LHS EA



A-1820-T

Spülen / Klarspülen / Trocknen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 85 - 170 Körbe
1360 - 2720 Teller


Einschubhöhe 420 mm

Leistung 39 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD LHS EA



A-1800

Spülen / Klarspülen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 85 - 170 Körbe
1360 - 2720 Teller

Einschubhöhe 420 mm

Leistung 30 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD LHS EA



A-2100-T

Spülen / Klarspülen / Trocknen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 85 - 170 Körbe
1360 - 2720 Teller

Einschubhöhe 420 mm

Leistung 39 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD LHS EA



A-2140

Vorspülen / Spülen / Klarspülen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 85 - 170 Körbe
1360 - 2720 Teller

Einschubhöhe 420 mm

Leistung 31 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD WE LHS EA



A-2440-T

Vorspülen / Spülen / Klarspülen / Trocknen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 85 - 170 Körbe
1360 - 2720 Teller


Einschubhöhe 420 mm

Leistung 40 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD WE LHS EA

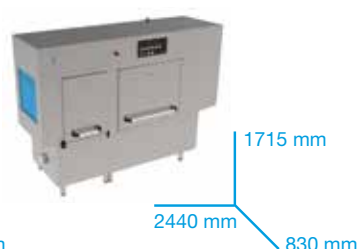

A-2700-T

Vorspülen / Spülen / Klarspülen / Trocknen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 105 - 210 Körbe
1680 - 3360 Teller

Einschubhöhe 420 mm

Leistung 44 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD WE LHS EA



A-2680

Vorspülen / Spülen / Klarspülen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 105 - 210 Körbe
1680 - 3360 Teller


Einschubhöhe 420 mm

Leistung 32 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD ER WE LHS EA

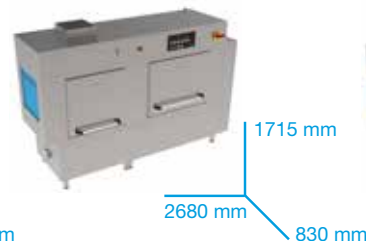

A-2980-T

Vorspülen / Spülen / Klarspülen / Trocknen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 105 - 210 Körbe
1680 - 3360 Teller

Einschubhöhe 420 mm

Leistung 44 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD ER WE LHS EA



A-2740-T SWF ECO

SWF / Spülen / ECO-Klarspülen / Trocknen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 85 - 170 Körbe
1360 - 2720 Teller

Einschubhöhe 420 mm

Leistung 44 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD ER WE LHS EA
Sonderoptionen **SWF ER (modul)**



A-3600-T ECO

Vorspülen / Spülen / ECO-Klarspülen / Trocknen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 105 - 210 Körbe
1680 - 3360 Teller

Einschubhöhe 420 mm

Leistung 50 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 Liter

Technologie SD ER WE LHS EA
Sonderoptionen **SWF ER (modul)**



LB-2830-T CV+R

Spülen / Klarspülen / Trocknen / EPS Advance

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 800 Tablett


Einschubhöhe 100 mm

Leistung 36 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 220 litros

Technologie SD EA



Modelle

C-4650-T

Vorspülen / Spülen / Klarspülen / Trocknen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 2600 - 4000 Teller

Einschubhöhe 400 mm


Leistung 44 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 240 litros

Technologie SD ER WE LHS EA DHP

Sonderoptionen ATC SWF ER TCV

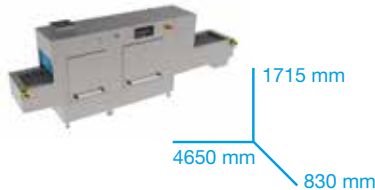

C-5830-T

Vorspülen / Spülen / Klarspülen / Trocknen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 3250 - 5000 Teller

Einschubhöhe 400 mm


Leistung 52 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 240 litros

Technologie SD ER WE LHS EA DHP

Sonderoptionen ATC SWF ER TCV

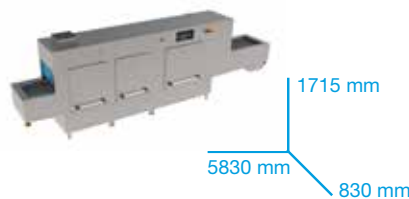

C-7070-TT ECO EH Spezialkrankenhaus

Vorspülen / Spülen / ECO-Klarspülen / Trocknen

Geschwindigkeiten 2

Durchsatz pro Stunde 1100 - 1700 Tablettens

2200 - 3400 Teller

Einschubhöhe 400 mm


Leistung 70 Kw

Elektrische Spannung 230 - 400 V / III / 50 - 60 Hz

Wasserverbrauch pro Stunde 240 litros

Technologie SD ER WE LHS EA DHP

Sonderoptionen ATC SWF ER TCV

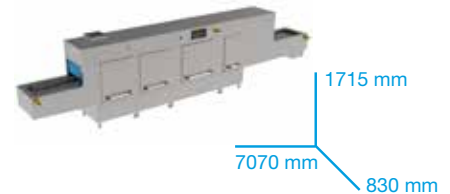

OPCIONES ESPECIALES CADENA

ATC

Selbstreinigend

Selbstreinigung des Eingangsbereichs durch einen Wasserspeicherbehälter mit Selbstkippung durch Schwerkraft und einen herausnehmbaren Filter zum Sammeln von Abfällen.

SWF

Lebensmittelreste Vorspülung

Oberarm für eine erste Feststoffspülung mit extern entfernbarem Schmutzfilter. Reduziert die Verschmutzung der Maschine und spart Wasser, indem die manuelle Vorwäsche minimiert wird.

ECO-RINSE (ER)

ECO-betriebene Nachspülung

Die Nachspülung wurde auf 70 ° C erhöht, wobei das saubere Wasser aus der doppelten Endspülung, die sich in einem einzelnen Tank angesammelt hat, wiederverwendet wurde. Einsparungen von 25 - 30% beim Wasserverbrauch.

TCV

Temperaturkontrollsystem

Konstante Nachspültemperatur 80°C, um eine korrekte Überprüfung und Desinfektion der strengsten Tests weltweit mithilfe eines thermischen Etiketts zu erreichen.

Erfordert die Option ECO RINSE



BAND

Technologie

SD Smart Detector Tray

Automatische Erkennung der Körbe für ein präzises Klarspülen.

ER Eco-Rinse

Effizientes dreifaches Klarspülen, mit Klar-Vorspülen und endgültigem Klarspülen, mit einer Reichweite von 360°.

WE Waterfall-Effect

Automatisches System der Wasserreinigung mit Hilfe des Kaskadeneffekts.

LHS Lateral Hidro Stream (Optional)

System seitlicher Spülarms.

EA EPS Advance (Optional)

Dampfkondensationssystem und Energierückgewinnung von 25%.

DHP Duo Heat Pump Effect (Optional)

Fortschrittliche und innovative Vorrichtung zur Dampfkondensation und Energierückgewinnung von 40%.

Zusatzinformationen

Leistungen sind für Warmwasserzufuhr 40 - 50° C berechnet.

Die Arbeitsrichtung kann ausgewählt werden: von rechts nach links oder von links nach rechts.

Andere Optionen

- Innenreinigung von Decken.
- 3 Geschwindigkeiten konform Norm **DIN 10510**.
- Arme aus Edelstahl.
- Einheitlicher Abfluss mit Ventil automatische Entleerung.
- Waschmittelspender und Klarspüler.

Personalisierung Korbtransport


Möglichkeit zur Auswahl der gewünschten Module für die Zusammensetzung einer personalisierten Korbtransportspülmaschine.

Informationen zur Zusammensetzung:

- Die Module "Spülen + Klarspülen" und "Eco-Klarspülen" schließen sich aus.
- Das Neutralmodul dient zum Abtropfen und zum Trocknen.
- Es empfiehlt sich, es zwischen die folgenden Module / Vorgänge hinzustellen: Spülen - Eco-Klarspülen; Spülen + Klarspülen oder Eco-Klarspülen - Trocknung.

Spülmaschinen nach Maß, anpassungsfähig und vielseitig.

NEU
Modul 1120 mm
Waschen + Spülen



Erforderliche Standardelemente

Zulauf (200 mm)



Ablauf (200 mm)



Falls kein Ausgangsmodul mit Trocknung oder mit mechanisierter 90°-Kurve mit Trocknung gewählt wird.

Elektrische Schalttafel und Bedienfeld



Spezial

	VORSPÜLEN	SPÜLEN	SPÜLEN + KLARSPÜLEN	
Modul 620 mm				
Modul 880 mm	 <i>Zulauf Vorwaschen, Ecke</i>			
Modul 1120 mm 1400 mm				

Tische

Vorspülen - Zulauf



1150 mm mit Becken und Brause



1150 mm mit Becken, Brause, Fülltrichter und Abfallbehälter



1150 mm mit zwei Becken und Brause



1150 mm glatt mit Stopp am Bandende



1150 mm glatt mit Stopp am Bandende und Regal



1150 mm auf Rollen mit Stopp am Bandende für Körbe

Personalisierbare Tische

Möglichkeit zur Personalisierung der Maße und des Aufbaus der Tische.

- ✓ Besondere Breite und Länge
- ✓ Ecktisch.
- ✓ Einbau von Spültisch, Brause, Fülltrichter, Regalen.

Kurven



90 ° mechanisiert



180 ° mechanisiert




180 ° motorisiert


ECO KLARSPÜLUNG



TROCKNUNG

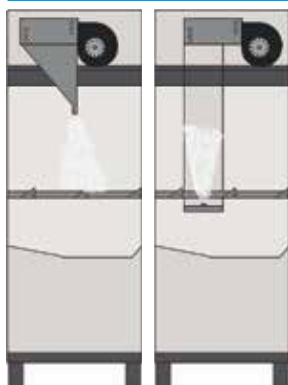

AUSGANG



Modul 500 mm

NEUTRAL



Optionen

EPS ADVANCE




Installation bei Zusammensetzung der Maschine ohne Vorspülmodul.




Installation bei Zusammensetzung der Maschine mit Vorspülmodul.

DUO HEAT PUMP



Installation bei Zusammensetzung der Maschine mit Vorspülmodul.

LATERAL HIDRO STREAM



Installation bei Vorspül- und/oder Spülmodul.

- ✓ Dosierer für Waschmittel und Klarspülmittel
- ✓ Zusätzliche Spüleistung (6 oder 12 kW)
- ✓ Spülarne aus rostfreiem Stahl

mechanisierte Kurve 90 ° mit trocken

Personalisierung Band


Möglichkeit zur Auswahl der gewünschten Module für die Zusammensetzung einer personalisierten Korbtransportspülmaschine.

Informationen zur Zusammensetzung:


- Die Module "Spülen + Klarspülen" und "Eco-Klarspülen" schließen sich aus.
- Das Neutralmodul dient zum Abtropfen und zum Trocknen.
- Es empfiehlt sich, es zwischen die folgenden Module / Vorgänge hinzustellen: Spülen - Eco-Klarspülen; Spülen + Klarspülen oder Eco-Klarspülen - Trocknen.

ZULAUFMODULE


720 mm



1020 mm



1320 mm



Breite Zulauf:
150 mm Standard
300 mm optional



Spülmaschi-
nen nach Maß,
anpassungs-
fähig und
vielseitig.

	VORSPÜLEN	SPÜLEN	SPÜLEN + KLARSPÜLEN	ECO KLARSPÜLUNG	
Modul 620 mm					
Modul 880 mm					
Modul 1400 mm					

AUSLAUFMODULE



1650 mm

Standard

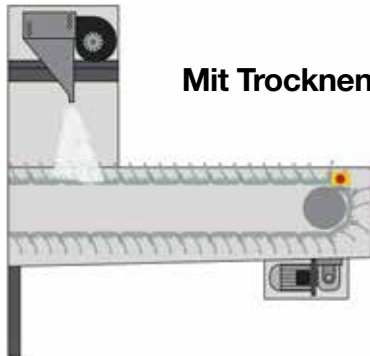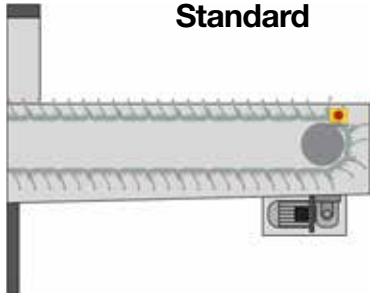

2250 mm

Standard

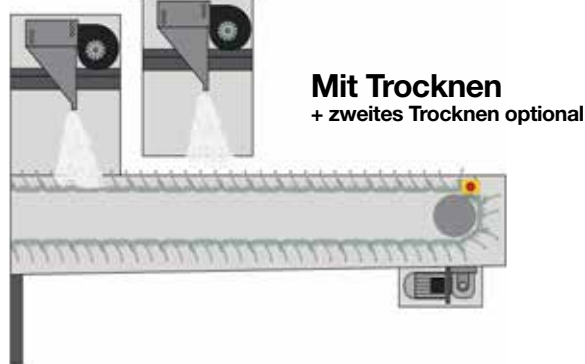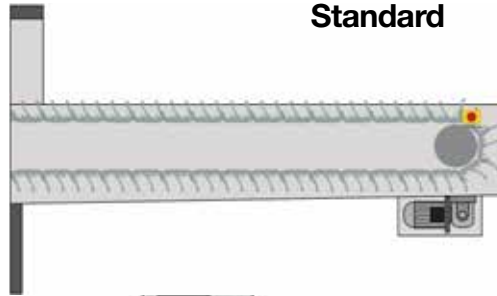

Besondere

Einfahrhöhe Standard 420 mm
Möglichkeit zur Erhöhung der Einfahrhöhe:





- + 50 mm
- + 100 mm
- + 150 mm
- + 200 mm

Standardbreite 530 mm
Möglichkeit zur Erhöhung der lichten Breite für den Zulauf:

- + 100 mm
- + 200 mm
- + 300 mm

TROCKNUNG

NEUTRAL

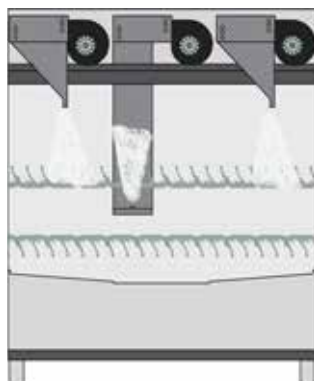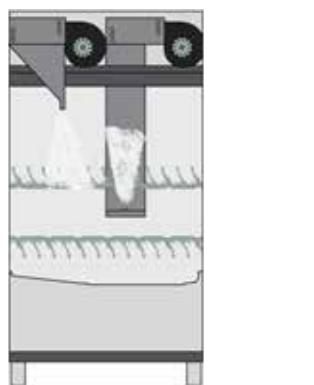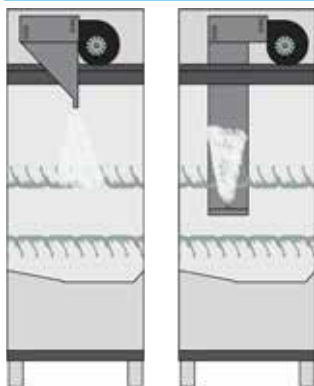

Erforderliche Standardelemente

Elektrische Schalttafel und Bedienfeld



Optionen

EPS ADVANCE



DUO HEAT PUMP



LATERAL HIDRO STREAM



Installation bei Vorspül- und/oder Spülmodul.

- ✓ Dosierer für Waschmittel und Klarspülmittel
- ✓ Zusätzliche Spüleistung (6 oder 12 kW)
- ✓ Spülarme aus rostfreiem Stahl

Typen von Band

Für Teller



Für Tablettts



Für Catering



Für GN-Wannen, Töpfe und Kästen







Geräte- und Topfspülmaschine

Spülgut..



Optionen

BD Ablaufpumpe	EPS EPS System
DD Spülmitteldosierung	TD Digitalthermometer
BP Drucksteigerungspumpe	

Eigenschaften

Spülsystem: Dreharm oben und feste Arme unten, Hochleistungs-Motorpumpen. Optimale Kombination und perfekte Reinigungsergebnisse bei Geräten und Küchenutensilien.

Öffnung der Tür: Vertikales Öffnungssystem, minimiert die Raumöffnung, maximiert die Aushöhlung und Einfachheit des Einladens von vorne.



Einfache Entnahme des Filters.

Zyklen von 2 und 4 Minuten, letzterer regulierbar. Taste für durchgehendes Spülen und manuelles Spülen.

Spülarme aus rostfreiem Stahl.

Tiefgezogener Tank AISI 316 mit abgerundeten Kanten und ohne Schweißnähte. Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304, Sockel von 3 mm Dicke.



1580 mm
675 mm
880 mm

GSP-44



Maße 675 x 880 x 1580 mm

Korbabmessungen 555 x 695 x 110 mm

Leistung 30 Körbe / Stunde

Einschubhöhe 610 mm

Elektrische Spannung 400 III 8 Kw

Zyklus 2 y 4 minuten und regulierbar

Konsum pro Zyklus 2,5 liter

Optionen

BD DD BP EPS TD



1680 mm
865 mm
880 mm

GSP-45



Maße 865 x 880 x 1680 mm

Korbabmessungen 740 x 695 x 110 mm

Leistung 30 Körbe / Stunde

Einschubhöhe 700 mm

Elektrische Spannung 400 III 12 Kw

Zyklus 2 y 4 minuten und regulierbar

Konsum pro Zyklus 2,5 liter

Optionen

BD DD BP EPS TD



1680 mm
1385 mm
880 mm

GSP-46



Maße 1385 x 880 x 1680 mm

Korbabmessungen 1260 x 695 x 110 mm

Leistung 30 Körbe / Stunde

Einschubhöhe 700 mm

Elektrische Spannung 400 III 17,2 Kw

Zyklus 2 y 4 minuten und regulierbar

Konsum pro Zyklus 5 liter


Optionen

BD DD BP EPS TD

EPS

System

**ENERGIEGEWINNUNG
DURCH DEN
WÄHREND DES SPÜLENS
ERZEUGTEN
WASSERDAMPF**





The background of the advertisement is a close-up photograph of a dishwasher's interior. In the foreground, a metal rack is filled with numerous grey plastic dish clips. Behind the clips, several white ceramic plates are visible, each featuring the 'Jemi' logo in a stylized font. The lighting is bright, coming from a window on the left, creating a clean and modern aesthetic.

Jemi Simply
built to last

Besuchen Sie uns
www.jemi.es

Informationen
Verkauf

Informationen
Technik



Jemi Simply
built to last

Gewerbliche Spül-
und Kochtechnik

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es