

JEMI

Simply Built to Last



Untertischspülmaschinen

Durchschubspülmaschinen

Simply built to last

Durch Ihre Einfachheit für
die Ewigkeit gebaut



**DIE NEUE
ÄRA VON
JEMI**

**Führend in der Herstellung von Geschirrspülmaschinen und Großkochgeräte
für die Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.
Internationale Anerkennung durch über 50 Jahre Erfahrungen in der Branche.**

- ✓ Hochwertige und zuverlässige Geräte.
- ✓ Europaweites Vertriebsnetz.
- ✓ Europaweiter Kundendienst mit rascher und effizienter Betreuung.

Rooted
in the Past.
Rising
for the Future.

JEMID 



INHALTSVERZEICHNIS

UNTERTISCHSPÜL- MASCHINEN

	Seite
UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN	6
QUALITÄT IM DETAIL	8
TECH-LINIE	10
PRO-LINIE	14

DURCHSCHUB SPÜLMASCHINEN

	Seite
DURCHSCHUBSPÜLMASCHINEN	18
QUALITÄT IM DETAIL	20
TECH-LINIE	24
PRO-LINIE	28

UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN

Sortiment professioneller Gläser- und Geschirrspülmaschinen in verschiedenen Größen, konzipiert für den Einbau unter einer Bar oder einem Tresen und abgestimmt auf die Anforderungen der Gastronomie.

INKL.
RÜCKFLUSSVERHINDERER



TECH LINE

PRO LINE

Funktion	Elektromechanisch	Elektronisches Display
Aufbau	Doppelwandiger Korpus und Tür	Doppelwandiger Korpus und Tür
Korbführungen	fugenlos gepresst	fugenlos gepresst
Waschsystem	Rotierend	Rotierend
Material der Wascharme	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304
Waschprogramm	2 min	4 Waschprogramme
Digitale Temperaturanzeige	Ja	Ja
elektr. Waschmitteldosierpumpe	Optional	Inklusive
elektr. Glanzmitteldosierpumpe	Inklusive	Inklusive
PTCR-Spülsystem mit konstanter Temperatur und Druck.	Optional	Inklusive
Soft-Start-System	Nein (inkl. in GS 60)	Ja



QUALITÄT IN JEDEM DETAIL

TECHNISCHE VORTEILE



Doppelwandige Konstruktion mit gepressten Korbführungen.



Doppelter Edelstahlfilter mit Polypropylengehäuse.



Unterer Verteiler,
rotierende Wasch-
und Klarspülarme aus
gepresstem AISI 304
Edelstahl.



Robuste doppelwandige
Tür mit Kugerverschluss,
einfacher Zugang und
leichtgängiges Öffnen.



Oberer
Waschverteiler aus
AISI 304 Edelstahl.



Komplett aus AISI 304 Edelstahl gefertigt,
langlebig und vollständig recycelbar, mit einer
Reduzierung der Kunststoffkomponenten um 80%.

TECH LINE UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN

TECH-LINIE ist die Reihe funktionaler und robuster Spülmaschinen, die alle grundlegenden Anforderungen des Gastgewerbes erfüllt.



Bars



Cafés



Bäckereien



Restaurants



Schulen


MERKMALE

- ❑ Elektromechanische Steuerung..
- ❑ Doppelwandiger Korpus mit abgerundeten Kanten und fugenlos gepresster Korbführung aus AISI 304 Edelstahl..
- ❑ 2-Minuten-Waschprogramm.
- ❑ Doppelwandige Tür mit magnetischem Sicherheitsmikroschalter.
- ❑ Drehbare Spül- und Klarspülarme aus Edelstahl AISI 304, eingebettet, leicht herausnehmbar und einfach zu reinigen.
- ❑ 2-fach Ansaugfiltersystem aus CNS und Polypropylen.
- ❑ Digitale Anzeige zur Visualisierung der Klarspültemperatur.
- ❑ Komplette aus Edelstahl AISI 304 gefertigt, langlebig und zu 100 % recycelbar, mit 80 % weniger Kunststoffteilen im Vergleich zu anderen marktüblichen Modellen



OPTIONEN

- DD** Reinigungsmitteldosierer.
- BD** Ablaufpumpe (Laugenpumpe)..
- PTCR** Klarspülssystem mit konstanter Temperatur und Druck. Geeignet für Standorte mit unzureichendem Netzwasserdruck (außer bei den Modellen GS 35 und GS 40 S).
- AB** Air break tank. Rückflussverhinderung zum Netz. PTCR erforderlich.

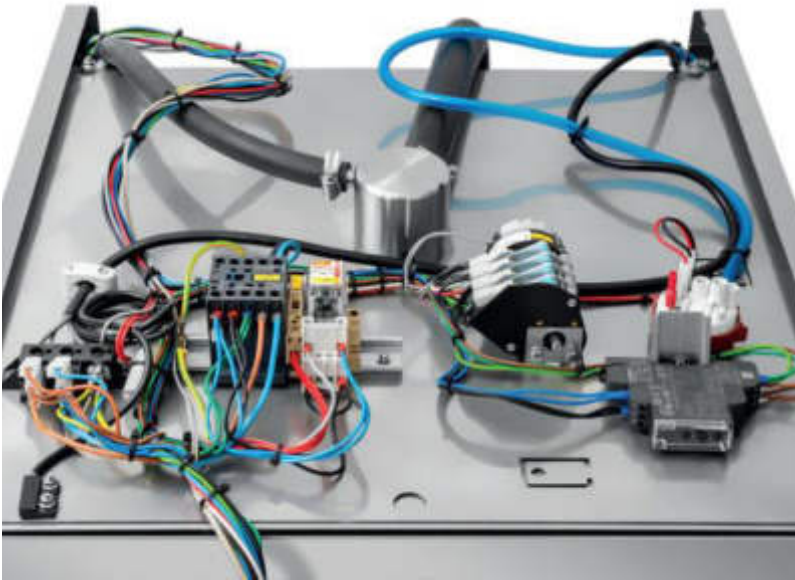

100% elektromechanische Komponenten



Digitalanzeige zur Temperaturanzeige



Vorderer Zugang zu den Komponenten, wodurch die meisten Wartungs- und Reparaturarbeiten ohne **Ausbau der Maschine** durchgeführt werden können



Zum Spülen...



Gläser



Tassen



Stielgläser



Untertassen



Besteck



Teller

Optionen

BD

Ablaufpumpe

PTCR

Klarspülsystem mit konstanter Temperatur und Druck

DD

Reinigungsmitteldosierer

AB

Air Break

Zubehör

P25

Sockel 25 cm

P40

Sockel 40 cm

GS 35



Korbabmessungen 350 x 350 mm
Spüleleistung pro Stunde 800 Trinkgläser
Einschubhöhe 220 mm
Spannung und Leistung 230V/1~/50Hz 2,71 kW
Zyklus 2 Minuten

625 mm

Optionen

BD DD

400 mm

495 mm

GS 40 S



22 cm

Korbabmessungen 400 x 400 mm
Spüleleistung pro Stunde 1000 Trinkgläser
Einschubhöhe 220 mm
Spannung und Leistung 230V/1~/50Hz 2,71 kW
Zyklus 2 Minuten

Optionen

BD DD

690 mm

450 mm

540 mm

GS 40



22 cm

Korbabmessungen 400 x 400 mm
Spüleleistung pro Stunde 1000 Trinkgläser / 360 teller
Einschubhöhe 290 mm
Spannung und Leistung 230V/1~/50Hz 2,71 kW
Zyklus 2 Minuten

Optionen

BD DD PTCR AB

740 mm

450 mm

540 mm

GS 50



32 cm

Korbabmessungen 500 x 500 mm
Spüleleistung pro Stunde 1.440 Trinkgläser / 540 teller
Einschubhöhe 360 mm
Spannung und Leistung 230V/1~/50Hz 2,88 kW
Zyklus 2 Minuten

Optionen

BD DD PTCR AB

820 mm

550 mm

620 mm

GS 50 3P



32 cm

Korbabmessungen 500 x 500 mm
Spüleleistung pro Stunde 1.440 Trinkgläser / 540 teller
Einschubhöhe 360 mm
Spannung und Leistung 400V/3~/50Hz 6,28 kW
Zyklus 2 Minuten

Optionen

BD DD PTCR AB

820 mm

550 mm

620 mm

GS 60 UNIVERSALSPÜLMASCHINE



32 cm 60 cm

Korbabmessungen 500 x 500 / 500 x 600 mm
Spüleleistung pro Stunde
120 GN Tablett / 720 teller / 30 Kisten 600 x 400
Einschubhöhe 360 mm
Spannung und Leistung 400V/3~/50Hz 6,59 kW
Zyklus 2 Minuten

Optionen

BD DD PTCR AB

820 mm

550 mm

690 mm



PRO LINE UNTERTISCHSPÜLMASCHINEN

PRO-LINIE ist die fortschrittlichste Spüllinie mit elektronischer Anzeige, die ein perfektes Spülergebnis bei Gläsern mit Kristalleffekt, Geschirr und Utensilien gewährleistet.



Restaurants



Hotels

MERKMALE

- ❑ Elektronische Steuerung mit Display.
- ❑ Doppelwandiger Korpus mit abgerundeten Kanten und eingelassenen Korbführungen.
- ❑ Elektronisches Bedienfeld mit 4 konfigurierbaren Programmen:
 1. Spezielles Trinkgläserprogramm (für höchste Transparenz)
 2. Kurzzyklus
 3. Programm für Geschirr
 4. Langer Zyklus für Utensilien
- ❑ Doppelwandige Tür mit magnetischem Sicherheitsmikroschalter. Rotierendes Wasch- u. Nachspülsystem aus Edelstahl AISI 304, eingebettet, leicht herausnehmbar und einfach zu reinigen.
- ❑ Doppelfiltersystem, äußerer Filter aus Polypropylen und innerer Korbfilter aus Edelstahl.
- ❑ Elektronische Temperaturregelung mit hoher Präzision.
- ❑ Vorbereitet für den Anschluss an eine Osmoseanlage.
- ❑ Anzeige der Spül- und Klarspültemperaturen.
- ❑ Vollständig aus AISI 304 Edelstahl gefertigt, langlebig und zu 100 % recycelbar, mit einer Reduzierung der Kunststoffteile um 80 %.



SERIENMÄSSIG AUSGESTATTET MIT

- DD** Elektronische und präzise Dosierung der Chemie über integrierte Dosiergeräte.
- PTCR** Klarspülsystem mit konstanter Temperatur und Druck. Geeignet für Standorte mit unzureichendem Wasserdruck < 2 bar.
- TS** Thermostop-System: Verlängert die Spülzeit, startet das Klarspülen erst, wenn die richtige Temperatur erreicht ist, und gewährleistet vollständige Hygiene.
- SWS** Soft Washing Start: Sanfter Spülstart, um mögliche Glasbrüche zu vermeiden.

OPTIONEN

- BD** Ablaufpumpe (Laugenpumpe)..
- OS** Hochwertiges und leistungsstarkes Osmosegerät.
- AB** Air break tank. Rückflussverhinderung zum Netz. PTCR erforderlich.




Vollständige elektronische Steuerung mit Digitalanzeige mit folgenden Funktionen:

- Benutzermenü
- Servicemenü



Spülzyklus für ein **optimales kristallklares Ergebnis** (Osmose erforderlich).

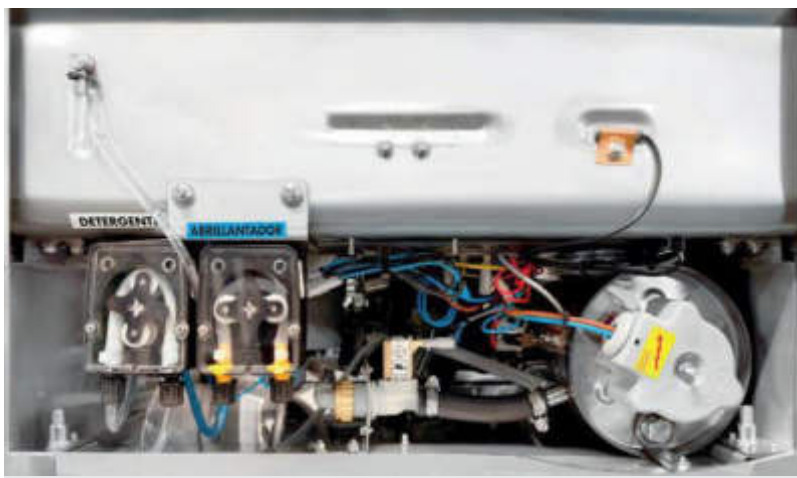

Integrierte elektrische Dosiergeräte für Reinigungsmittel und Klarspüler.



Zum Spülen...



Gläser



Tassen



Stielgläser



Untertassen



Besteck



Teller

Optionen

BD Ablaufpumpe

AB Air Break

OS Osmoseanlage

Zubehör

P25 Sockel 25 cm

P40 Sockel 40 cm



KX 40



Touchscreen

Korbbmessungen 400 x 400 mm

Spüleleistung pro Stunde 360 Gläser


Einschubhöhe 290 mm

Spannung und Leistung 230V/1~/50Hz 3,11 kW

Zyklus 4 Programme

Optionen

BD OS AB



KX 50



Touchscreen

Korbbmessungen 500 x 500 mm

Spüleleistung pro Stunde 600 Gläser


Einschubhöhe 380 mm

Spannung und Leistung 230V/1~/50Hz 3,37 kW

Zyklus 4 Programme

Optionen

BD OS AB



KX 50 3P



Touchscreen

Korbbmessungen 500 x 500 mm

Spüleleistung pro Stunde 600 Gläser


Einschubhöhe 380 mm

Spannung und Leistung 400V/3~/50Hz 6,37 kW

Zyklus 4 Programme

Optionen

BD OS AB



PRO LINE ACCESSORIES

BRITA PROGUARD Gastronomy 200

Starter-Kit (inklusive 0,5 µ Partikelfilter und Aktivkohlefilter sowie Osmosemembranen)



Abmessungen: 145mm x 410mm x 430mm

Position: Vertikal oder horizontal

Kapazität: 200 L/h bei 25°C

Display: Anzeige der wichtigsten Parameter:

- Eingangswasserdruck
- Pumpendruck
- Fördermenge
- Leitfähigkeit am Ausgang
- Tage bis zum Membranwechsel

ERSATZTEILE:



Aktivkohle- und Partikelfilter 0,5 µ
Ersatzkartusche

Kapazität: 500.000 l

Wechselintervall: Jährlich



Umkehrosmose-Membranen
Ersatzkartusche

Kapazität: 2.500 l/Tag

Wechselintervall: Jährlich

REINIGUNGSMITTEL Glasreinigung



DJC
Jemi-Reinigungsmittel
Flüssiges Reinigungsmittel für kristallklare Gläser, geeignet für Osmosewasser, 12 kg



AJC
Jemi-Klarspülerflüssigkeit
Flüssiger Klarspüler für kristallklare Gläser, geeignet für Osmosewasser, 10 l

JEMID



85° 55°



124°



DURCHSCHUB- SPÜLMASCHINEN

Die Durchschubspülmaschinen-Reihe ermöglicht das lineare Spülen von Geschirr und Küchenutensilien in einer komfortablen Arbeitshöhe, unterstützt durch Vorspültische und Auslauftische für Körbe.

INKL.
RÜCKFLUSSVERHINDERER



TECH LINE



PRO LINE

Funktion	Elektromechanisch	Elektronisches Display
Aufbau	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304
Waschsystem oben	GS 83E rotierend GS 83 M/85/102ML starr	rotierend
Waschsystem unten	Starr	Starr
Material der Wascharme	Fest: hochfester Kunststoff rotierend Edelstahl	Fest: hochfester Kunststoff rotierend Edelstahl
Waschprogramm	1 - 2 min	4 Waschprogramme
Digitale Temperaturanzeige	Ja	Ja
elektr. Waschmitteldosierpumpe	Optional	Inklusive
elektr. Glanzmitteldosierpumpe	Inklusive	Inklusive
PTCR-Spülsystem mit konstanter Temperatur und Druck	Optional	Inklusive
Soft-Start-System	Nein	Ja



QUALITÄT IN JEDEM DETAIL

TECHNISCHE VORTEILE



EINZIGARTIGES SPÜLSYSTEM

MISCHARME:

Starres Waschsystem unten, oben rotierend.

MODELLE GS 83 E, KX 83.

Höhere Spülleistung mit
Zugang zu den am schwersten
erreichbaren Ecken.





EINZIGARTIGES SPÜLSYSTEM

STARRE ARME:

Starres Waschsystem oben und unten.

MODELLE GS 83 M, GS 85, GS 102 ML.

Einzigartiges Spülsystem
mit starren Wascharmen für
erhöhte Spülleistung.

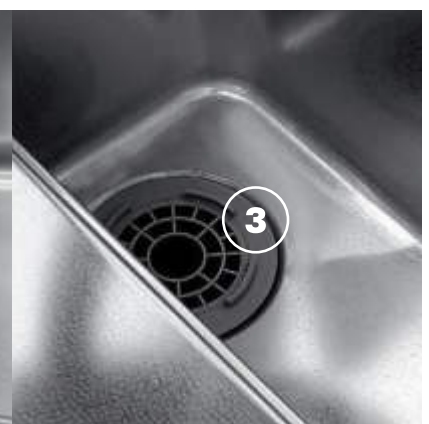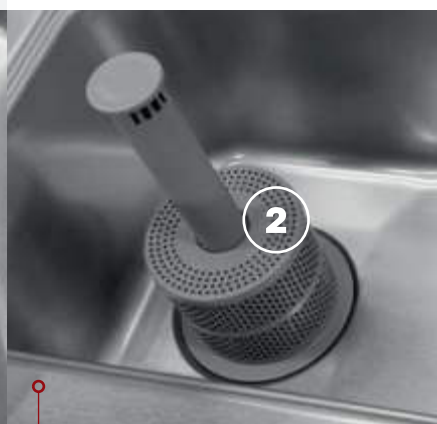

Dreifachfilter aus
Edelstahl und
Polypropylen.



Tank für Haubenspülmaschinen mit gemischtem Spülsystem.



Großes Fassungsvermögen im Tank, dass einen Wasserwechsel während des Betriebes vermeidet.
Fugenlos mehrfach geglähter – tiefgezogener Tank



Tank für Haubenspülmaschinen mit starrem Spülsystem.



Zu- u. Ablauftische in
verschiedenen Abmessungen
und Ausführungen erhältlich.
Optimale Auswahl für alle
Anforderungen des Betriebes.





Robuste Haubenmechanik,
dass durch die perfekte
Federtechnik eine leichte
Handhabung gewährleistet

TECH LINE DURCHSCHUBSPÜLMASCHINEN

TECH-LINIE ist die Reihe funktionaler und robuster Durchschubspülmaschinen, die alle grundlegenden Anforderungen des Gastgewerbes erfüllt.



Bars



Cafés



Bäckereien



Restaurants



Schulen

MERKMALE

- ❑ Elektromechanische Steuerung..
- ❑ 1–2-Minuten-Spülprogramm, außer GS 83 E: 2-Minuten Programm.
- ❑ Gemischtes Spülsystem bei GS 83 E: Rotierende und starre Wascharme. Starre Wascharme unten bei allen anderen Modellen.
- ❑ Starres Waschsystem aus hochbeständigem Kunststoff resistent gegen Wärme und Chemikalien. Rotierende Naschspülarne aus Edelstahl AISI 304.
- ❑ 3-fach Filtersystem: Flächenfilter aus CNS, doppelter Ansaugfilter aus Polypropylen.
- ❑ Digitale Anzeigen zur Überwachung der Spül- und Nachspültemperaturen.
- ❑ Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt.



OPTIONEN

DD Reinigungsmitteldosierer.

BD Ablaufpumpe (Laugenpumpe).

PTCR Klarspülsystem mit konstanter Temperatur und Druck. Geeignet für Standorte mit unzureichendem Wasserdruck (< 2 bar).

EPS Wärmerückgewinnungssystem.


AB AB Air break tank. Rückflussverhinderung zum Netz. PTCR erforderlich.

Zum Spülen...

	Gläser		Tassen
	Stielgläser		Untertassen
	Besteck		Teller

Optionen

BD	AblaufpumpeEquipo	PTCR	Klarspülsystem mit konstanter Temperatur und Druck
DD	Reinigungsmitteldosierer	TW	Zwillingversion
EPS	Wärmerückgewinnung	EP	Zusatzleistung
AB	Air Break		

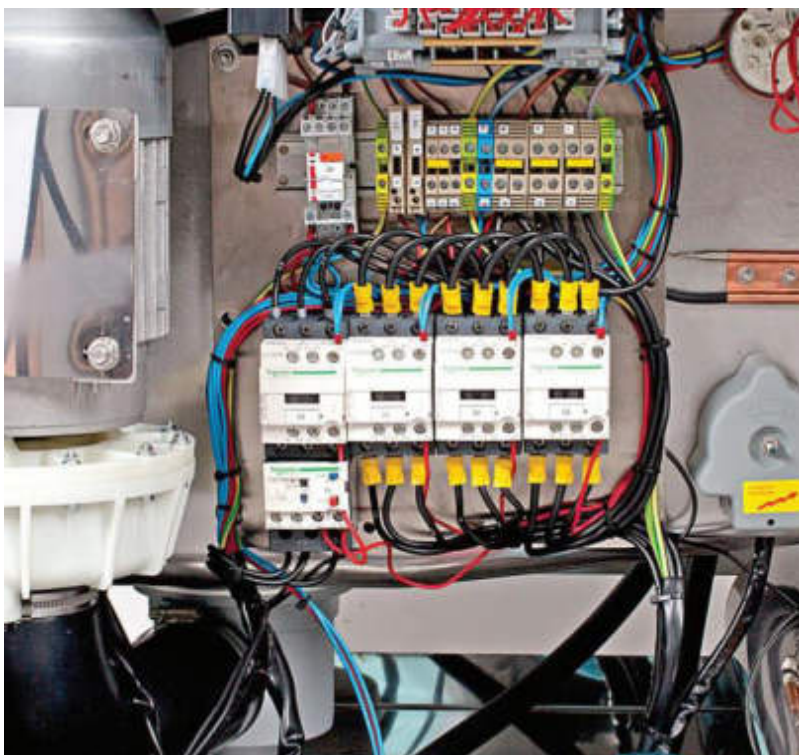

100% elektromechanische Komponenten



Digitale Anzeige der Wasch- und Spültemperaturen.





GS 83 E



Korbabmessungen 500 x 500 mm
Spüleistung pro Stunde 540 teller
Einschubhöhe 440 mm
Spannung und Leistung
 400V/3~/50Hz 6,75 kW (Opc. 9,75kW)
Zyklus 2 Minuten

Optionen

BD DD PTCR EPS TW EP AB




GS 83 M




Korbabmessungen 500 x 500 mm
Spüleistung pro Stunde 640 - 960 teller
Einschubhöhe 440 mm
Spannung und Leistung
 400V/3~/50Hz 6,75kW (Opc. 10,5kW)
Zyklus 1-2 Minuten

Optionen

BD DD PTCR EPS TW EP AB



GS 85




Korbabmessungen
 500 x 500 mm / 500 x 600 mm
Spüleistung pro Stunde 720-1440 teller / 120 Tablett GN
Einschubhöhe 500 mm
Spannung und Leistung
 400V/3~/50Hz 7,5kW (Opc. 11kW)
Zyklus 1-2 Minuten

Optionen

BD DD PTCR EPS TW EP AB



GS 102 ML



Korbabmessungen
 2 x 500 x 500 mm
 1 x 1210 x 500 mm
Spüleistung pro Stunde
 1080 / 2160 / 240 GN GN Behälter
Einschubhöhe 500 mm
Spannung und Leistung
 400V/3~/50Hz 15kW (Opc. 22kW)
Zyklus 1 and 2 Minuten

Optionen

BD DD PTCR EPS EP AB



EPS System

**ENERGIERÜCKGEWINNUNGS-
UND
DAMPFKONDENSATIONSSYSTEM**



**BIS ZU
25%
ENERGIE
ERSPARNIS**





PRO LINE HAUBENSPÜLMASCHINEN

PRO LINE ist die modernste Spüllinie und verfügt über ein elektronisches Display, das ein perfektes Spülergebnis bei Gläsern mit Kristalleffekt, Geschirr und Besteck gewährleistet.



Restaurants



Hotels

MERKMALE

- ❑ Elektronische Steuerung mit Display..
- ❑ Elektronisches Bedienfeld mit 4 konfigurierbaren Programmen:
 1. Spezielles Trinkgläserprogramm (für höchste Transparenz)
 2. Kurzzyklus
 3. Programm für Geschirr
 4. Langer Zyklus für Utensilien
- ❑ Gemischtes Spülsystem: Rotierende und starre Wascharme. Starres Waschsystem aus hochbeständigem Kunststoff gegen Wärme und Chemikalien. Rotierende Naschspülarne aus Edelstahl AISI 304
- ❑ Elektronische Temperaturregelung mit hoher Präzision.
- ❑ Vorbereitet für den Anschluss an eine Osmoseanlage.
- ❑ 3-fach Filtersystem: Flächenfilter aus CNS, doppelter Ansaugfilter aus Polypropylen.
- ❑ Anzeige der Spül- und Klarspültemperaturen.
- ❑ Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt.

SERIENMÄSSIG AUSGESTATTET MIT

- DD** Elektronische und präzise Dosierung der Chemie über integrierte Dosierer. Klarspülsystem mit konstanter Temperatur und Druck.
- PTCR** Klarspülsystem mit konstanter Temperatur und Druck. Geeignet für Standorte mit unzureichendem Wasserdruck (< 2 bar).
- TS** Thermostop system: Verlängert die Spülzeit, startet das Klarspülen erst, wenn die richtige Temperatur erreicht ist, und gewährleistet vollständige Hygiene.
- SWS** Soft Washing Start: Sanfter Spülstart, um mögliche Glasbrüche zu vermeiden.

OPTIONEN

- BD** Ablaufpumpe (Laugenpumpe).
- OS** Osmosesystem für kristallklaren Glanz.
- AB** Air break tank. Rückflussverhinderung zum Netz. PTCR erforderlich.
- EPS** Wärmerückgewinnungssystem.
- EP** verstärkte Boilerheizung (ohne Mehrpreis).
- TW** Twin System: Verbindungssystem zwischen 2 Durchschubspülmaschinen.



Vollständige elektronische Steuerung mit Digitalanzeige mit folgenden Funktionen:

- Benutzermenü
- Servicemenü



Spülzyklus für ein **optimales kristallklares Ergebnis** (Osmose erforderlich).



Integrierte elektrische Dosiergeräte für Reinigungsmittel und Klarspüler.



Zum Spülen...

	Gläser		Tassen
	Stielgläser		Untertassen
	Besteck		Teller

Optionen

BD	Ablaufpumpe	EP	Zusatzleistung
EPS	Wärmerückgewinnung	TW	doppelwandige Haube
AB	Air Break	OS	Osmoseanlage



KX 83



Korbbmessungen 500 x 500 mm
Spüleleistung pro Stunde 600 Gläser
Einschubhöhe 440 mm
Spannung und Leistung
 400V/3~/50Hz 6,75 kW (Opc. 9,75kW)
Zyklus 4 Programme

Optionen

BD EPS TW EP OS AB



ZUBEHÖR PRO LINE

BRITA PROGUARD Gastronomy 200

Starter-Kit (inklusive 0,5 µ Partikelfi lter und Aktivkohlefi lter sowie Osmosemembranen)



Abmessungen: 145mm x 410mm x 430mm
Position: Vertikal oder horizontal
Kapazität: 200 L/h bei 25°C
Display: Anzeige der wichtigsten Parameter:

- Eingangswasserdruck
- Pumpendruck
- Fördermenge
- Leitfähigkeit am Ausgang
- Tage bis zum Membranwechsel
- Tage bis zum Membranwechsel

ERSATZTEILE:



Aktivkohle- und Partikelfi lter 0,5 µ
 Ersatzkartusche

Kapazität: 500.000 l
Wechselintervall: Jährlich



Umkehrosmose-Membranen
 Ersatzkartusche

Kapazität: 2.500 l/Tag
Wechselintervall: Jährlich

REINIGUNGSMITTEL - Glasreinigung



DJC
Jemi-Reinigungsmittel
 Flüssiges Reinigungsmittel für kristallklare Gläser, geeignet für Osmosewasser, 12 kg



AJC
Jemi-Klarspülerflüssigkeit
 Flüssiger Klarspüler für kristallklare Gläser, geeignet für Osmosewasser, 10 l





JEMI 
Simply Built to Last

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
jemi@jemi.es
www.jemi.es